The Lifting Group

Il migliore e piu' leggero che mai

Toplift

TEST THE BEST®

www.boecker-group.com

“Toplift”, l’elevatore versatile della Böcker

Versatile e senza rivali

Il gruppo Böcker e’ sinonimo di innovazione ed efficienza. La Böcker, con questa nuova generazione di “Toplift”, e’ riuscita a creare per i suoi clienti una serie di macchine da lavoro completamente versatili, come pure un ricco assortimento di accessori. In questo modo potranno essere soddisfatte tutte le esigenze di un cantiere.

Caratteristiche principali

- Assemblaggio facilitato dal peso ridotto
- Pratico assemblaggio frontale dell’aggregato
- Molteplici accessori di sollevamento per ogni applicazione
- Gancio a chiusura a scatto sulla slitta che assicura una sostituzione veloce dei diversi accessori
- Stressi profili scala per ogni tipologia di elevatore
- Appoggio stabile e sicuro, mediante larghi piedini di appoggio
- Facili interventi di manutenzione sull’aggregato
- Curva per tetti con rulli rinforzati in acciaio
- Slitta normale e ribaltabile con sistema di sicurezza a paracadute contro la rottura funi (applicabile su ogni tipo di elevatore)
- Massima lunghezza pacchetto scala mt. 20,30 (lunghezze speciali realizzabili su richiesta)
- Dispositivo di sicurezza “riavvolgimento funi” per aumentare la durata delle funi
- Lunga durata: grazie alla qualita’ dei materiali dei diversi componenti
- Applicazione versatile di tutte le componenti nell’edilizia e nel campo dell’energia solare

Dati tecnici

Modello	Toplift ECO	Toplift 234	Toplift 240
Portata utile [kg.]	150	250	230
Velocità di sollevamento [mt./min.]	25	34	20/40
Altezza max. di sollevamento [mt.]	20,30	20,30	20,30
lunghezza fune [mt.]	44	44	44
Diamentro fune [mm.]	5	6	6
Tensione sul motore [V./Hz.]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Tensione ai comandi [V.]	24	24	24
Peso dell’aggregato [kg.]	47	54	54

Ci riserviamo il diritto di apporre modifiche ai dati tecnici.

Vasta gamma di accessori per qualsiasi applicazione!

Posizionamento inclinato con appoggio su edificio

Testata

Cavalletto per testata per fissare la scala sui tetti piani, sulle coperture e sulle aperture delle finestre

Slitta ribaltabile

Sostegno rompitratta regolabile

Motore con dispositivo di sicurezza riavvolgimento funi (gancio con chiusura a scatto che assicura un facile montaggio dell'aggregato)

Ruotine di spostamento per un facile spostamento dell'elevatore lungo l'edificio

Posizionamento inclinato con appoggio sul tetto

Curva per tetti

Fune

Elementi da mt. 2

Slitta standard

Elemento base di mt. 2 con piedini di base larghi per una sicura stabilita'

Benna ribaltabile, 80 lt. (solo per slitta ribaltabile)

Porta pannelli solari regolabile da 90 a 155x15x220 cm.

Porta pannelli solari standard

Gabbia universale, 110x44x70 cm.

Gabbia universale "comfort" 70x44x70 cm.

Gabbia, 60x85x35 cm. con sponde laterali apribili

Curva per tetti
Regolabile da 20° a 45°. Rulli rinforzati in acciaio che non danneggiano la fune.

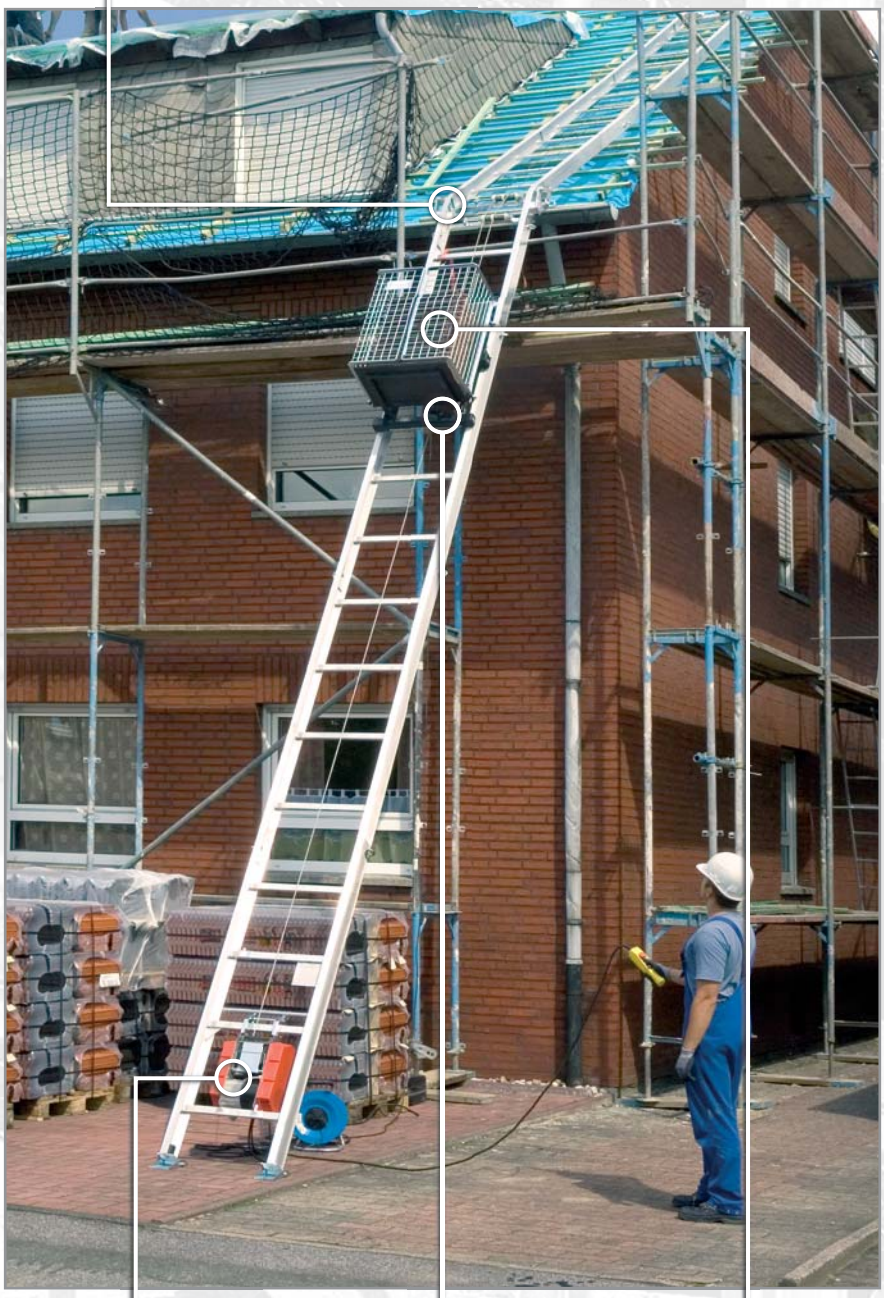

Motore Toplift ECO
Velocita' di sollevamento 25 mt./min. Adatto per slitta normale e slitta ribaltabile Portata max. 150 kg.

Slitta standard
Utilizzabile quando non si necessita di ribaltamento. Il sistema di sicurezza a paracadute contro la rottura fune evita la caduta della slitta in caso di rottura della fune.

Gabbia universale
per trasporto di tegole.

Slitta e benna ribaltabili per materiali Il ribaltamento e' possibile sia sotto che sopra.

Accessori per i
carico – solleva
Tutti gli access
sono facilment
ancorabili alla
normale ed all
ta ribaltabile.

Funzionamento con pulsantiera
Tasti salita/discesa/spegnimento di emergenza. Dispositivo con cavo lungo mt. 5.

Aggregato Top
Velocita' di soll
mento 34 mt./m
Adatto per slitt
male e slitta rib
Portata max. 2

l
mento
ori
te
slitta
a slit-

Elementi
Elementi singoli lunghi mt. 2/cad. con un peso di soli 10 kg. Lunghezza massima raggiungibile mt. 20,30.

Gabbia piatta
Ottima per il trasporto di pannelli, pannelli solari, vetri, fino ad una larghezza massima di mt. 1,50.

lift 234
eva-
nin.
a nor-
baltabile
50 kg.

Sostegno rompitratta
Allungabile da mt. 2 a mt. 5,5. Oltre i mt. 16 e' necessario un secondo rompitratta (accessorio fornibile su richiesta).

Aggregato Toplift 240 a due velocita'
Velocita' di sollevamento 20 e 40 mt./min. Adatto per slitta normale e slitta ribaltabile Portata max. 230 kg.

Slitta ribaltabile
Svuotamento in prossimita' della testata (alla fine delle scale), oppure ribaltamento a terra in posizione di scarico (sistema di sicurezza a paracadute contro la rottura funi).

The Lifting Group

Bocker Italia srl
Via C. Beccaria 3
I-37036 San Martino B.A.
Tel. +39 045 87 80 399
Fax +39 045 87 80 420
Mail info@bockeritalia.it
Web www.bockeritalia.it